

PURION 2500 90 W

Para 110 - 240 V

50 - 60 Hz

DESCRIPCIÓN

Los hoteles, pensiones y grandes edificios de apartamentos acogen a un gran número de personas. Si se quiere satisfacer aquí la necesidad de agua potable de alta calidad, el PURION 2500 90W es la elección correcta. Este sistema no sólo es adecuado para los hogares de los autoabastecedores, sino que también ofrece a los clientes del suministro municipal de agua una garantía adicional para ofrecer a sus huéspedes e inquilinos agua potable libre de gérmenes.

Fuentes de alimentación disponibles

- 110-240 V CA con balasto de voltaje amplio

NIVELES DE CONTROL OPCIONALES

Basic (Sin opción de supervisión)

Plus (OTC/Control de por vida)

La lámpara UV-C tiene un descenso natural de rendimiento a lo largo de su vida útil (10.000 h). Transcurrido este tiempo, la lámpara debe cambiarse; el contador de horas de funcionamiento de la lámpara y el control de la vida útil (OTC) señalan el momento oportuno. Se cuentan las horas en las que la lámpara está encendida y los valores se emiten a través de una pantalla LED. Hasta 9.000 horas se enciende un LED verde, entre 9.000 y 10.000 horas se indica la prealarma mediante un LED amarillo y después de 10.000 horas se enciende un LED rojo.

Extra (OPD/Supervisión de sensores)


Para un control seguro de la lámpara UV-C, se ha integrado en este sistema un control por sensor. Mediante un sensor montado en el centro del reactor de acero inoxidable, se mide permanentemente la potencia UV-C de la lámpara y se emite a través de un indicador LED. Si la lámpara UV-C tiene más del 70% de la intensidad inicial, se enciende un LED verde, entre el 50 y el 70% se enciende un LED amarillo como prealarma y por debajo del 50% se enciende un LED rojo. Si la pantalla está en rojo, ya no hay suficiente intensidad de UV-C para garantizar el flujo prometido.

Ultra (Control de sensores + electroválvula)

Además del control por sensor, también se ha integrado una electroválvula para una seguridad absoluta. En cuanto se enciende el LED rojo, la electroválvula instalada adicionalmente se cierra automáticamente para que no haya peligro para el usuario. Esta electroválvula carece de corriente, por lo que se cierra de forma totalmente automática incluso en caso de corte de corriente.

Volumen de suministro

- Sistema de desinfección UV
- Lámpara UV (90 W)
- Manual de instrucciones

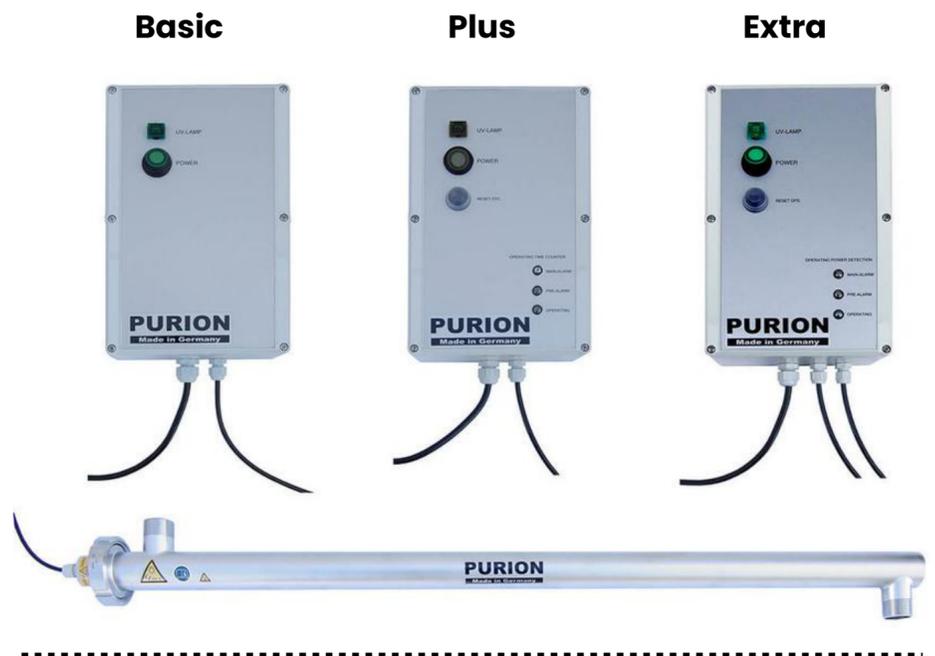

Datos técnicos

Fabricante	PURION GmbH
Tipo	PURION 2500 90 W
Rendimiento	4000 l/h Agua potable
Transmisión UVC	90% T1 cm
Temperatura del agua	2°C a 40°C
Reactor	Acero inoxidable 1.4571
Rosca de conexión externa	R 1"
Junta	FPM
Dimensiones (LxA en mm)	928 x 42
Distancia entre bridas	850 mm
Peso	3 kg
Vida útil de la lámpara	10.000h
Número de radiadores	1
Dosis	400J/m ²
Temperatura máx.	40°C
Protección del recinto	IP 65
Conexión eléctrica	110 - 240V AC 50Hz/60Hz
Alimentación	90 W
Protección fusible	10A

Contacto

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany